

30.G52 GANT PVC INTEGRA - 50

Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Le gant INTEGRA 50 est en PVC blanc avec une longue manchette PVC translucide d'une longueur 420 mm
- Il est étanche à l'eau et à l'air
- Le sachet individuel est en polyéthylène imprimé.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


| | |
|--------------------|--|
| Nom du produit : | Gant PVC Integra - 50 |
| Composition : | Gant : PVC + résine epoxy Manchette : PVC Dexterité : niveau 5 |
| Couleur : | Blanc |
| Forme : | Anatomique |
| Bord : | Elastiqué |
| Texture : | Martelé |
| Épaisseur : | 0.25mm minimum |
| Dimension minimum: | Manchette : 420 mm Longueur totale : 720 mm |
| Taille : | S / M / L / XL |
| Origine : | Thaïlande |




INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Collectivité / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche.

INSTRUCTIONS POUR LE NETTOYAGE ET CONSEILS D'UTILISATION*

 Température maximale 60°C / Action mécanique normale / Rinçage normal / Essorage normal

 Séchage en tambour ménager possible / Séchage à température plus basse

Conseil d'utilisation : Avant toute utilisation assurez vous que les gants ne sont pas abîmés. N'utilisez pas de gants abîmés. Les gants doivent être utilisés seulement avec des produits chimiques pour lesquels ils ont été testés. La résistance chimique des gants est basée sur le standard EN374 (pour des gants neufs et non utilisés à température ambiante).

Les gants utilisés avec des produits chimiques doivent être jetés conformément à la réglementation appliquée aux produits chimiques spécifiques avec lesquels ils ont été utilisés.

30.G52

GANT PVC INTEGRA - 50

Équipement de Protection Individuelle de Catégorie III


CERTIFICATION ET NORMES*

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 89/686/CEE.

Répond à la norme EN 420.

Répond aux normes EN 374-1/2/3 pour les gants de protection contre les produits chimiques.

Répond à la norme EN 388 pour les gants de protection contre les risques mécaniques.

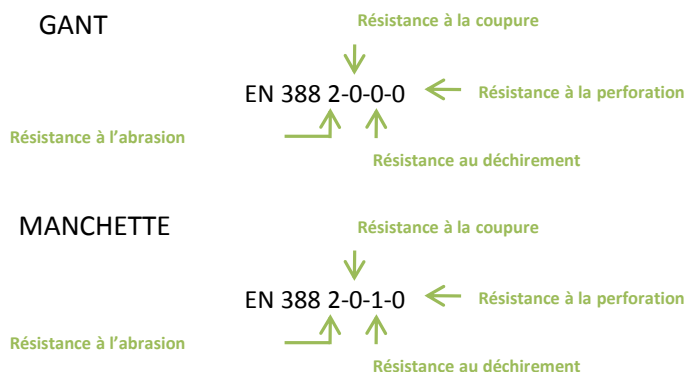

* Pour plus d'information se référer à la notice du fabricant

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C

Durée de conservation : 36 mois à partir de la date de fabrication

INFORMATIONS LOGISTIQUES (Taille L)



Caractéristiques carton

Caractéristiques sous carton

Caractéristiques sachet

| Article | Taille mm | Poids brut kg | QTE/palette | Taille mm | Cdt | Taille mm | Cdt |
|---------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 30.G52 | 580 x 440 x 370 | 18,1 | 16 | 430 x 290 x 175 | 4 x 25 | 370 x 165 | 1 x 25 |